

## LINEA FINITURE


Il tetto rappresenta la parte più esposta agli eventi atmosferici, al freddo ed al caldo ed è la naturale protezione dell'intero fabbricato. Può avere forme diverse, dalla più semplice a due falde fino a geometrie complesse con falde con diverse intersezioni e dimensioni; in ogni caso è estremamente importante che ogni zona della copertura sia trattata con la massima attenzione e con materiali e prodotti idonei e progettati per le specifiche funzioni. La scelta degli accessori pertanto riveste la stessa importanza della scelta delle tegole e dei coppi più performanti.

La Linea Finiture è nata per completare gli strati costruttivi della copertura ottimizzando estetica, performance e facilità di utilizzo. Si tratta di elementi per costruire e rifinire il tetto a regola d'arte: torrette e comignoli, elementi di sbocco, raccordi e converse, nastri adesivi sigillanti ed ogni elemento di finitura che possa garantire qualità, estetica e lunga durata ad ogni tipologia di copertura dalla più tradizionale a quella più moderna.

Si ricorda inoltre che, secondo quanto indicato nella norma UNI 11470:2013 *"Coperture discontinue – Schermi e membrane traspiranti sintetiche – Definizione, campo di applicazione e posa in opera"*, tra le modalità di posa in opera indicate è presente anche l'utilizzo di nastri butilici per fissare le membrane tra loro e allo strato sottostante e per sigillare i punti critici tra i vari elementi del tetto. Questa modalità permette di evitare l'utilizzo di chiodi o viti che potrebbero essere causa di infiltrazioni portando a una perdita di efficienza del sistema tetto oltre che degrado dei materiali.




**ACCESSORI DELLA FALDA**

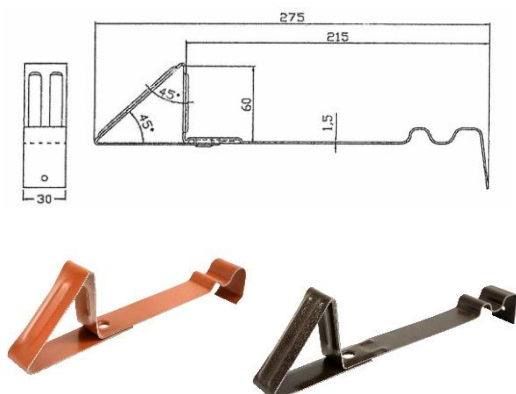

**FERMANEVE METALLO PER PORTOGHESE, NOVOCOPO**

Codice	FPRMETM / FPRMET
Lunghezza	275 mm
Larghezza	30 mm
Spessore	1,50 mm
Altezza nasello	60 mm
Materiale	
Colori	Rosso, testa di moro

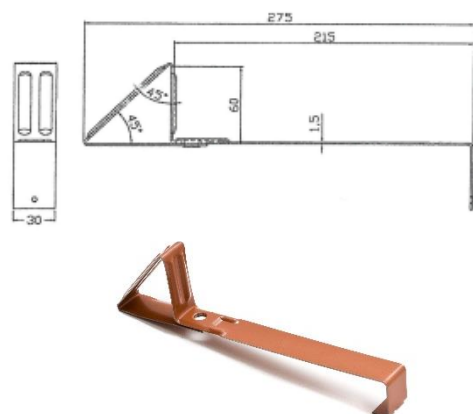

**FERMANEVE METALLO PER MARSIGLIESE, OLANDESE**

Codice	FMRMETM / FMRMET
Lunghezza	275 mm
Larghezza	30 mm
Spessore	1,50 mm
Altezza nasello	60 mm
Materiale	Lamiera pre-verniciata
Colori	Rosso, testa di moro



**NASTRO ADESIVO MULTIUSO H30CM**

Codice	AFTNMAALU / AFTNMAALU_M
Lunghezza	5 ml
Larghezza	30 cm
Materiale	Alluminio
Colori	Argilla, testa di moro




**NASTRO MULTIUSO CON ADESIVO BUTILICO E LAMIERA ESTERNA IN ALLUMINIO**


Codice	BUT75
Lunghezza	10 ml
Larghezza	75 mm
Materiale	Alluminio
Temperature di esercizio	-30°C / + 90°C

Il nastro adesivo sigillante in gomma di butile autoprotetto con lamina in alluminio, che conferisce al prodotto eccezionale resistenza all'invecchiamento, è indicato per la sigillatura dei giunti di pannelli isolanti per evitare la formazione di ponti termici.

**POSA IN OPERA DEI NASTRI ADESIVI**




Lucernai e/o sfiati



File di tegole o coppi



Converse ed elementi emergenti



Canali di gronda e pluviali




**NASTRO MULTIUSO BIADESIVO CON BUTILE RINFORZATO CON RETE IN PILOESTERE**


Codice	BUT30BIA
Lunghezza	15 ml
Larghezza	30 mm
Materiale	Alluminio
Temperature di esercizio	-40°C / + 130°C

Il nastro biadesivo è costituito da un compound butilico rinforzato con rete in poliestere. È indicato per la giunzione e fissaggio di teli sotto tegola sintetici o di pannelli isolanti.


**POSA IN OPERA NASTRO BIADESIVO**



Giunzione e fissaggio di finestre



Fissaggio di teli sintetici sotto tegola



Giunzione e fissaggio converse